

FRONT Rack 420.300



»» Спецификация

Система

Процессор

- Zhaoxin KX-U6580 (2.5ГГц)
- TDP 70Вт

Оперативная память

- 4Гб DDR4 SO-DIMM, 2666МГц (до 64Гб макс.)

Графика

- C-960 Graphics

Порты ввода/вывод

- 1x VGA, 1x DVI-I, разрешение до 1920x1080
- 10x RS-232 (штырьковые разъемы на плате)
- 10x USB 2.0 и 4x USB 3.0, Тип-A
- 2x GbE RJ45 (RTL8111H)
- 1x Линейный выход, 3.5мм
- 1x Линейный вход, 3.5мм
- 1x Вход для микрофона, 3.5мм
- 1x PS/2 (подключение клавиатуры/мыши)

Хранение данных

- 4x 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD
- Предустановлено 64Гб 2.5" (Можно конфигурировать)

Слоты расширения

- 1x Mini-PCI-e слот для LTE(с SIM)
- 1x PCIe x16 слот расширения периферийных устройств ввода/вывода

Питание устройства

- Входное напряжение 110 ~ 264 В, AC
- Мощность блока питания 500Вт
- Резервированный блок питания 500Вт (Можно конфигурировать)

Физические параметры


- Размеры: 661x432.4x88мм
- Конструкция корпуса: Оцинкованная сталь
- Система охлаждения: Вентиляторная
- Вид монтажа: 19" стойка

Условия окружающей среды

- Рабочая температура: 0 ~ +40
- Температура хранения: -20 ~ +60
- Относительная влажность: 5%-95% без конденсата

»» Внешний вид

Лицевая сторона

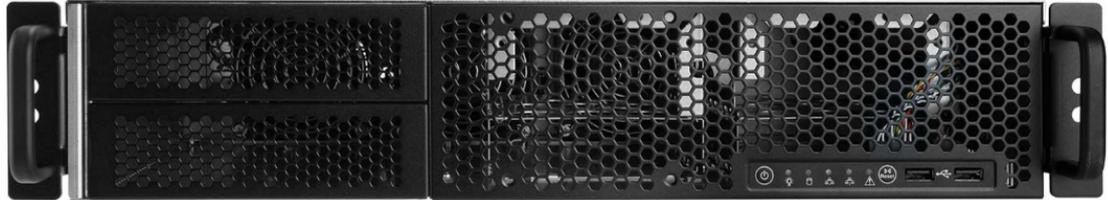

Тыльная сторона



»» Размеры (мм)

