

FRONT Rack 521.301



»» Спецификация

Система

Процессор

- Intel Core i5-6500T (LGA 1151, 2.3ГГц)
- TDP 35Вт
- Чипсет Intel H110

Оперативная память

- 4Гб DDR4 SO-DIMM (до 64Гб макс.)

Графика

- Intel HD Graphics 530

Порты ввода/вывод

- 1x VGA, 1x DVI-D, 1x iDP, 1x LVDS(внутренний)
- 12x COM (2x RS-232/422/485, 10x RS-232) на плате
- 6x USB 2.0, 4x USB 3.0, Тип-A. 2x USB 2.0 (2x4 pin)
- 2x GbE RJ45 (RTL 8111GN)
- 1x LPT (2x13 pin)
- 1x TPM (2x10 pin)
- 1x SMBus (1x4 pin)
- 1x DIO (8 бит)
- 1x линейный вход, 3.5мм
- 1x линейный выход, 3.5мм
- 1x вход для микрофона, 3.5мм
- 1x PS/2 (подключение клавиатуры/мыши, 1x6 pin)

Хранение данных

- 4x SATA (6 Гб/с) SSD/HDD
- Предустановлено 512Гб 3.5" HDD (Можно конфигурировать)

Слоты расширения

- 1x Mini-PCI-e Full/Half-size
- 1x PCIe x16 высота устанавливаемой платы Half-size
- 1x PCIe x1 высота устанавливаемой платы Half-size
- 2x PCI высота устанавливаемой платы Half-size

Питание устройства

- Входное напряжение блока питания 90 ~ 264 В, AC
- Блок питания (в комплекте поставки)

Физические параметры


- Высота: 2U
- Размеры: 488x431x89мм
- Конструкция корпуса: Сталь
- Система охлаждения: Активная
- Вид монтажа: 19" стойка

Условия окружающей среды

- Рабочая температура: 0 ~ +40
- Температура хранения: -20 ~ +60
- Относительная влажность: 10%-90% без конденсата

»» Внешний вид

Лицевая сторона

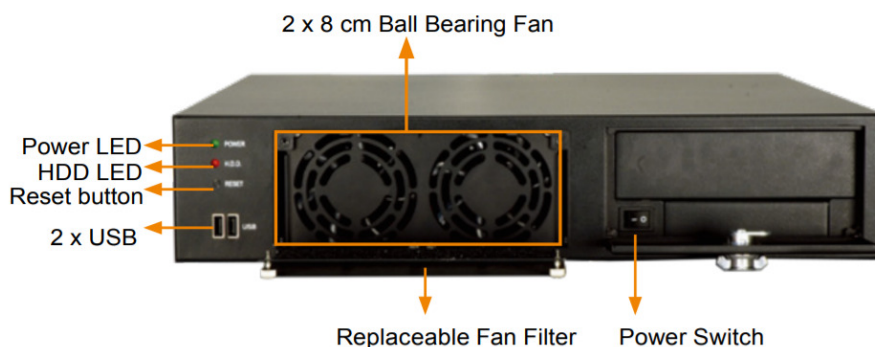

Тыльная сторона



»» Размеры (мм)

