

FRONT Compact 210.110



»» Спецификация

Система

Процессор

- Intel Celeron J1900 (2.0ГГц)
- TDP 10Вт

Оперативная память

- 4Гб DDR3L SO-DIMM (до 8Гб макс.)

Графика

- Intel® HD Graphics

Порты ввода/вывод

- Fx DVI-D, 1x VGA, 1x COM, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0 тип-A
- 2x RS-232/485, 8x RS-485
- 2x GbE RJ45 (Intel iGbE) 10/100/1000 Мбит/с
- 1x FireWire, 1x SATA, 1x SATA-Express
- 2x Выхода для антенн

Хранение данных

- 1x mSATA Full-Size SSD
- Предустановлено 64Гб SSD (Можно конфигурировать)

Слоты расширения

- 1x Mini-PCI-e (Full-Size с поддержкой PCIe/USB с SIM)

Питание устройства

- Входное напряжение 12-24В пост.
- Тип разъема: Клеммная колодка
- Блок питания (Опция, можно конфигурировать)

Физические параметры

- Размеры: 200*154.5*74.6мм
- Конструкция корпуса: Алюминий
- Система охлаждения: Безвентиляционный
- Вид монтажа: H, V, D


Условия окружающей среды

- Рабочая температура: -20 ~ +60
- Температура хранения: -40 ~ +80
- Относительная влажность: 5%-95% без конденсата

»»» Внешний вид

Лицевая сторона

Тыльная сторона

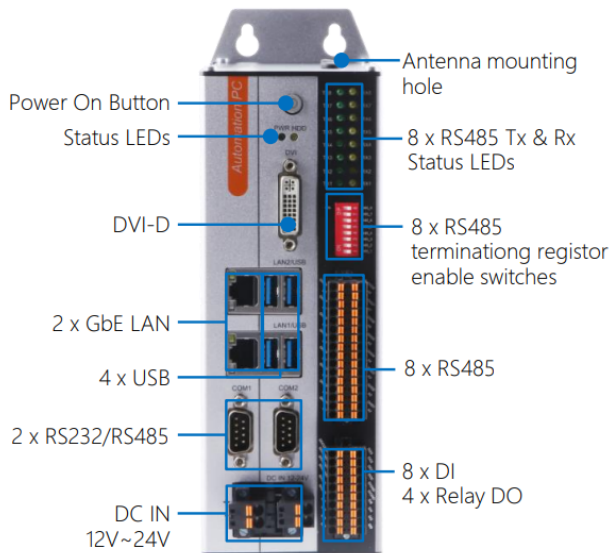

»»» Размеры (мм)

