

# FRONT Server 526.202



## »» Спецификация

### Система

#### Процессор

- Intel Core i5-9500 (LGA 1151-v2, 3.0ГГц)
- TDP 65Вт
- Чипсет Intel C246

#### Оперативная память

- 8Гб DDR4 SO-DIMM (до 64Гб макс.)

#### Графика

- Intel UHD Graphics 630

### Порты ввода/вывод

- 1x VGA (M12, A-coded)
- 2x RS-232 (M12, A-coded)
- 4x USB 2.0 (M12, A-coded)
- 8x GbE PoE (M12, X-coded)
- 1x линейный выход и вход для микрофона (M12, A-coded)

### Хранение данных

- 2x SATA SSD/HDD с поддержкой RAID 0,1
- 1 x M.2 Key M (NVMe)
- 2 x mSATA Full-size
- Предустановлено 256Гб 2.5" SSD (Можно конфигурировать)

### Слоты расширения

- 2x mini PCI-e Full-size с поддержкой mSATA
- 1x M.2 M key 2280

### Питание устройства

- Входное напряжение: 8 ~ 48 В, DC
- Тип разъема: M12, S-coded
- Блок питания (Опция, можно конфигурировать)

### Физические параметры


- Высота: 2U
- Размеры: 220x310x90.5мм
- Конструкция корпуса: Алюминий и сталь
- Система охлаждения: Пассивная
- Вид монтажа: Настольное, настенное.  
19" стойка (Опция)

### Условия окружающей среды


- Рабочая температура: -40 ~ +70
- Температура хранения: -40 ~ +85
- Относительная влажность: 10%-90% без конденсата

»» Внешний вид

Лицевая сторона

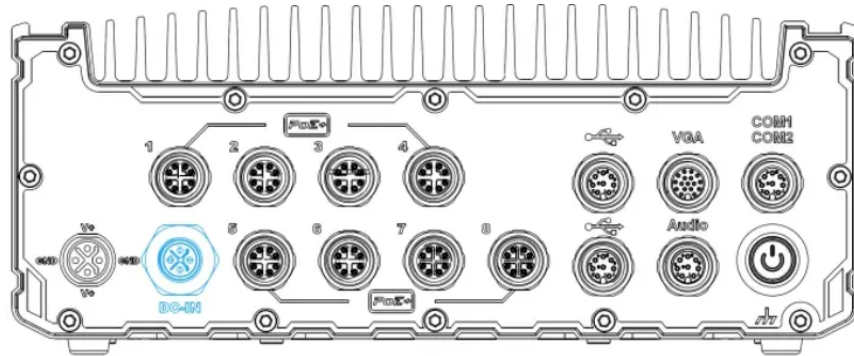

Тыльная сторона

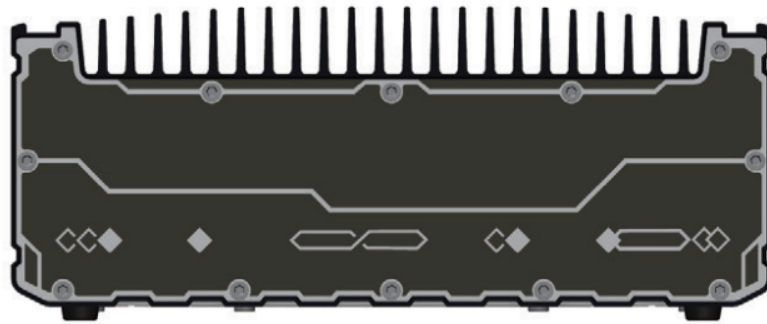

»» Размеры (мм)

